




五、安装显示屏

组装前，请先打印好以下部件。

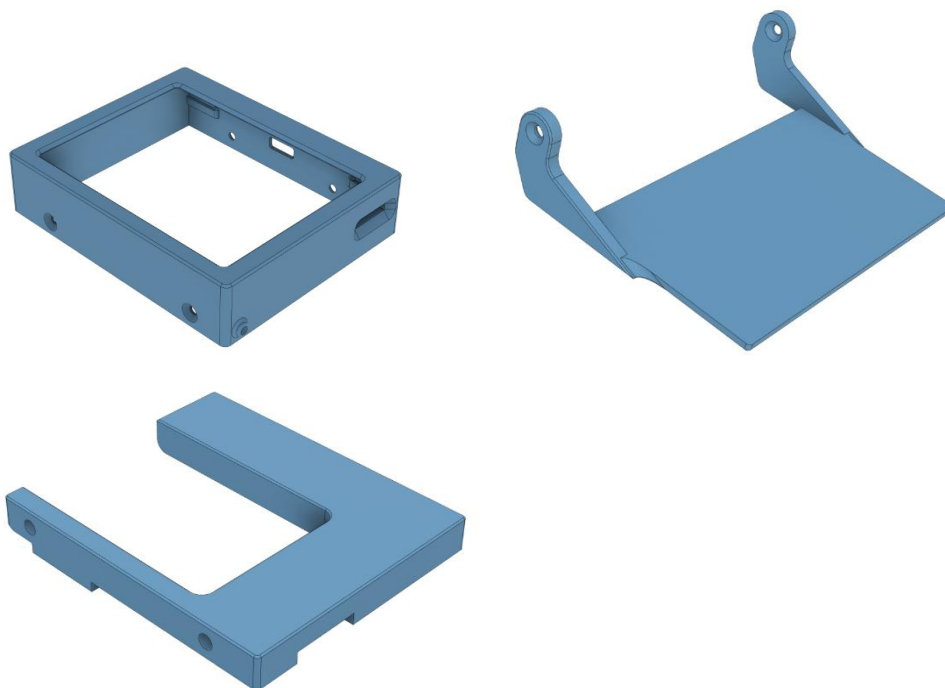


- 触摸屏外壳×1
- 盖板支架×1
- 背板×1

打印件的准备工作

此步骤需要用到的部件：

M2.5x3x4 土字型斜纹滚花螺母×4

- 将 M2.5x3x4 滚花螺母嵌入到后挡板打印件中。

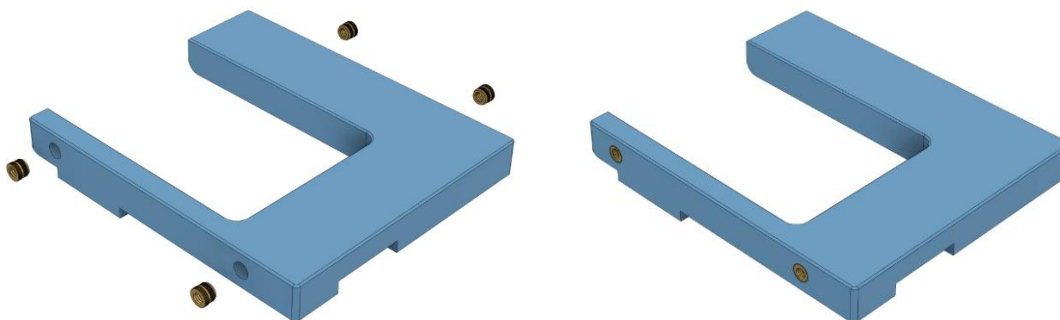



安装步骤


对于所有 M2.5 螺丝，请使用套件配备的螺丝刀。

安装 Wifi 天线

此步骤需要用到的部件：

3.5 寸触摸屏控制器×1

- 移除屏幕上的薄膜。

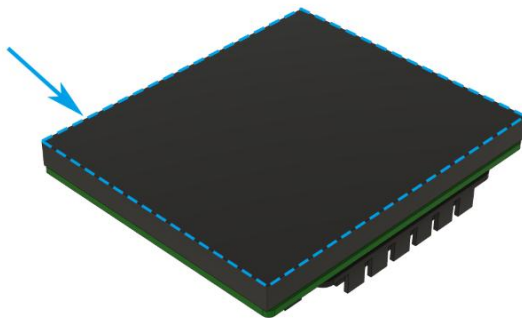

- 撕掉 Wifi 天线表面的粘合剂，将其粘在打印好的背板上。




安装触摸控制器外壳

此步骤需要用到的部件：

M2.5x6 沉头螺丝×4

- 将触摸控制器装入触摸屏外壳并盖上背板。

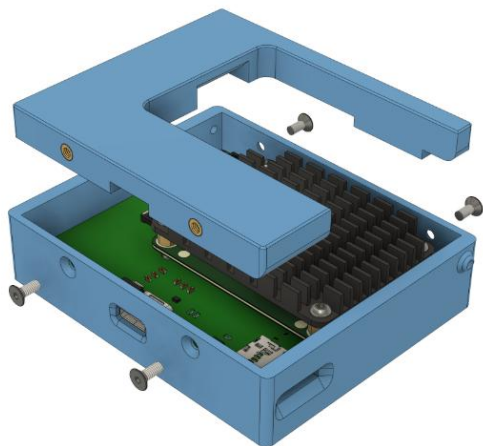

- 用 M2.5x6 沉头螺丝固定盖子。





安装盖板支架

此步骤需要用到的部件：

M2.5x6 沉头螺丝×2

- 将打印好的触摸屏外壳和盖板支架安装在一起，然后用 M2.5x6 沉头螺丝固定。

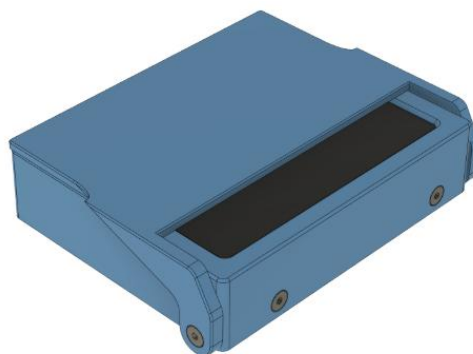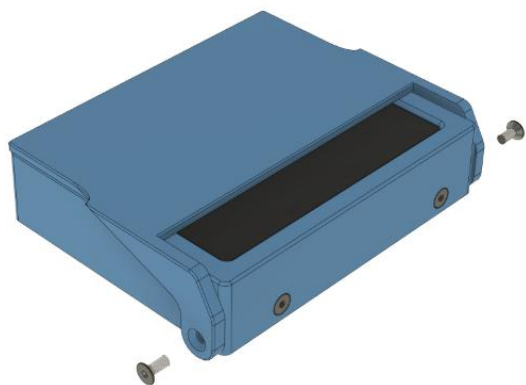




安装 SD 卡

此步骤需要用到的部件：

32G SD 卡×1

- 将 SD 卡插入显示屏中。

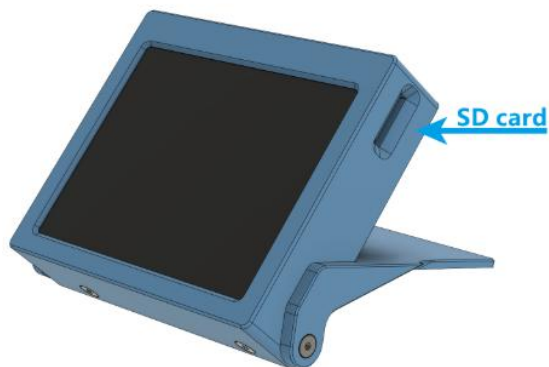

提示：SD 卡已闪存。

组装完成

- 至此，显示屏的组装工作已经完成。

